

Наружные отливы


Наружные стальные оцинкованные отливы

Техническая информация

Стальные отливы

Описание продукта

- устанавливаются снаружи окна и предназначены для отвода дождевой воды;
- изготавливаются методом ролформинга (гнутья) из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,5 мм с полиэстеровым покрытием;
- покрыты защитной полиэтиленовой пленкой, удаляемой после монтажа;
- комплектуются торцевыми накладками из ABS пластика.

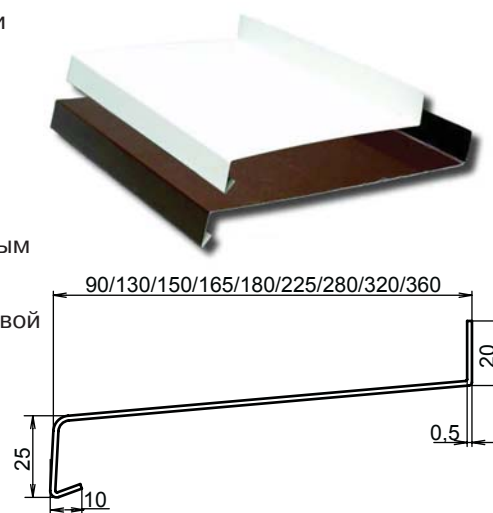

Технические данные

Стандартные ширины

90/130/150/165/180/225/250/280/320/360 мм

Цвет

белый RAL 9003, коричневый RAL 8017

Длина

6 м

Толщина

0,5 мм

Защитная пленка

на лицевой поверхности

Упаковка

- отливы шириной 90-180 мм по 8 шт. (48 м);
- отливы шириной 225 мм по 7 шт. (42 м);
- отливы шириной 280-320 мм по 5 шт.;
- отливы шириной 360 мм по 4 шт.;
- упаковка завернута в пузырчатую защитную пленку

Торцевые накладки

- торцевые накладки к наружным отливам универсальные, сделаны из ABS пластика;
- в комплект входят 2 накладки (левая и правая);
- размеры накладок в 1 комплекте: 70-180 мм и 190-360 мм;
- цвет: белый и коричневый.



Заказные артикулы отливов

Артикулы	Наименование
OST090.05 ... OST360.05	Отлив стальной корич. 6м
OST090.07 ... OST360.07	Отлив стальной белый 6 м

Заказные артикулы торцевых накладок

Артикулы	Наименование
НСЛ0015.05	Накладка торц. ABS к нар.слив. 70-180мм лев./прав. корич.
НСЛ0015.07	Накладка торц. ABS к нар.слив. 70-180мм лев./прав. белая
НСЛ0016.05	Накладка торц. ABS к нар.слив. 190-360мм лев./прав. корич.
НСЛ0016.07	Накладка торц. ABS к нар.слив. 190-360мм лев./прав. белая


Наружные алюминиевые отливы

Техническая информация

Алюминиевые отливы

Описание продукта

- устанавливаются снаружи окна и предназначены для отвода дождевой воды;
- изготавливаются методом ролформинга (гнутия) из алюминиевой полосы толщиной 1 мм;
- окрашены методом порошкового напыления;
- покрыты защитной полиэтиленовой пленкой, удаляемой после монтажа;
- комплектуются торцевыми накладками из ABS пластика.

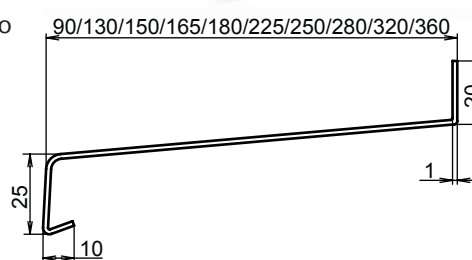

Технические данные

Стандартная ширина

90/130/150/165/180/225/250/280/320/360 мм

Цвет

белый RAL 9010, коричневый RAL 8019

Длина

6 м

Толщина

1 мм

Защитная пленка

на лицевой поверхности

Упаковка

по 8 шт. (48 м) в упаковке, завернутой в пузырчатую защитную пленку

Торцевые накладки

- торцевые накладки к наружным отливам универсальные, сделаны из ABS пластика;
- в комплект входят 2 накладки (левая и правая);
- размеры накладок в 1 комплекте: 70-180 мм и 190-360 мм;
- цвет: белый и коричневый.



Заказные артикулы отливов

Артикулы	Наименование
AFB090.05 ... AFB360.05	Отлив алюм. окон. коричневый 6м
AFB090.07 ... AFB360.07	Отлив алюм. окон. белый 6м
WE 090.01 ... WE 360.01	Слив наружный белый 6 м
WE 090.02 ... WE 360.02	Слив наружный коричневый 6 м

Заказные артикулы торцевых накладок

Артикулы	Наименование
НСЛ0015.05	Накладка торц. ABS к нар.слив. 70-180мм лев./прав. корич.
НСЛ0015.07	Накладка торц. ABS к нар.слив. 70-180мм лев./прав. белая
НСЛ0016.05	Накладка торц. ABS к нар.слив. 190-360мм лев./прав. корич.
НСЛ0016.07	Накладка торц. ABS к нар.слив. 190-360мм лев./прав. белая